


A



  Grigio/Grey/Grau

Attacco/Gland size/Verschraubung: **PG9**
 Diametro cavo/Cable diameter/Kabeldurchmesser: 6 - 8 mm
 2P + 1 $\underline{\underline{=}}$ 3P + 1 $\underline{\underline{=}}$

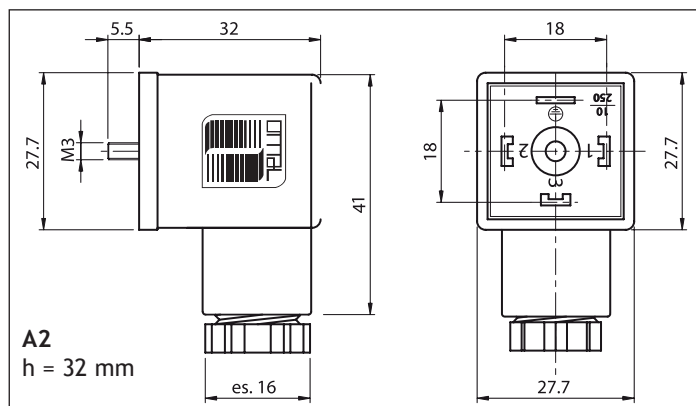

vedi pag. **2**
see page
sieh Seite

A1 T - A2 T
PG9

CONNETTORI PER ELETTROVALVOLE
SOLENOID VALVE CONNECTORS
VENTILSTECKER
con componenti elettronici/with electronics/beschaltet

Attacco/Gland size/Verschraubung: **PG9**
 Diametro cavo/Cable diameter/Kabeldurchmesser: 6 - 8 mm
 2P + 1 $\pm$

vedi pag. **2**
see page
sieh Seite

vedi pag. **3**
see page
sieh Seite

Colore

Nero/black/schwarz	B
Grigio/grey/grau	G
Trasparente/Transparent	T

Scatola

Quadrata/square H=26,8 mm	A1
Quadrata/square H=32 mm	A2
Rettangolare/rectangular	B1
Micro	C1

Serie

Serie Compact/Compact/Kompact	K
-------------------------------	----------

Poli

2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18-11-9,4 mm)	2
3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 18 - 9,4 mm)	3
2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 10 mm)	5
2 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)	6
3 Poli/Poles + $\pm$ (interasse/spacing/Abstand 8 mm)	7
2 Poli/Poles + $\pm$ FASTON(interasse/spacing/Abstand 18 mm)	8
3 Poli/Poles + $\pm$ FASTON(interasse/spacing/Abstand 18 mm)	9

Circuiti (vedi pag./see page/sieh Seite: 36)

Senza circuiti elettronici/without electronic circuits/ohne Schaltung	A
LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 10/50V	B
LED bipolare/bipolar LED/zweigpolige LED 70/250V	C
VARISTORE/VDR 24V	D
VARISTORE/VDR 48V	E
VARISTORE/VDR 110V	F
VARISTORE/VDR 250V	V
LED bipolare + VDR 24V	G
LED bipolare + VDR 48V	H
LED bipolare + VDR 110V	J
LED bipolare + VDR 250V	K
DIODO in parallelo/parallel diode/Paralldiode	L
DIODO in parallelo + LED 10/50V	M
DIODO in parallelo + LED 70/250V	N
Raddrizzatore a ponte/bridge rectifier/Brückengleichrichter*	P
Raddrizzatore a ponte + LED 10/50V*	Q
Raddrizzatore a ponte + LED 70/250V*	R
Raddrizzatore a ponte + VDR 24V*	PD
Raddrizzatore a ponte + VDR 48V*	PE
Raddrizzatore a ponte + VDR 110V*	PF
Raddrizzatore a ponte + VDR 250V*	PV
Raddrizzatore a ponte + VDR 24V+LED*	PG
Raddrizzatore a ponte + VDR 48V+LED*	PH
Raddrizzatore a ponte + VDR 110V+LED*	PJ
Raddrizzatore a ponte + VDR 250V+LED*	PK
Doppio Zener/two Zener/zwei Zener 24V	Z
Transil 24V	S
Transil 110V	T
Raddrizzatore a semionda 250V*	W

Colore LED

LED Giallo/yellow/gelb	Y
LED Rosso/red/rot	R
LED Verde/green/grün	E

Posizione Terra	H 12	0
Earth position	H 6	6
Erdrichtung	H 9	9
	H 3	3

Attacco

07	PG 7
09	PG 9
10	PG E
11	PG 11
12	1/2" NPTF

Guarnizione

1	Guarnizione a profilo/profile gasket/Profildichtung
2	Guarnizione piatta/flat gasket/Flachdichtung







* Non disponibili in tutte le versioni.
 * Not available in all versions.
 * Nicht lieferbar in allen Ausführungen

Vite e guarnizione a corredo
 Screw and gasket included
 Schraube und Dichtung umfasst



	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	CODICE/ CODE/ KODE	Tipo/Type/Bez.
	LED bipolare Bipolar LED Zweipolige LED - Anzeige	10/50 V	B	A1 - A2 - KA B - B IND. - KB C - C IND.
		70/250 V	C	
	Varistore di protezione contro le sovratensioni Varistor protection against overvoltage Varistorschutz gegen Überspannung	24 V	D	A1 - A2 - KA B - B IND. - KB C - C IND.
		48 V	E	
		110 V	F	
		250 V	V	
	LED bipolare + Varistore di protezione contro le sovratensioni Bipolar LED + Varistor protection against overvoltage Zweipolige LED - Anzeige + Varistorschutz gegen Überspannung	24 V	G	A1 - A2 - KA B - B IND. - KB C - C IND.
		48 V	H	
		110 V	J	
		250 V	K	
	Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione Parallel diode for transient overvoltage suppression Paralleldiode gegen Spannungspitzen	250 V	L	A1 - A2 - KA B - B IND. - KB C - C IND.
	LED bipolare + Diodo in parallelo per la soppressione dei picchi di tensione Bipolar LED + Parallel diode for transient overvoltage suppression Zweipolige LED - Anzeige + Paralleldiode gegen Spannungspitzen	10/50 V	M	A1 - A2 - KA B - B IND. - KB C - C IND.
		70/250 V	N	
	Raddrizzatore a semionda uscita ca. 50% entrata + Diodo di protezione Half-wave rectifier output about 50% input + Diode protection Halbwellenrichter Ausgang za. 50% Eingang + Diode	250 V	W	A2 - KA KB
	TRANSIL	24 V	S	A1 - A2 - KA B - B IND. - KB C - C IND.
		110 V	T	



	Descrizione/Description/Beschreibung	Tensione/Voltage/Spannung	CODICE/CODE/KODE	Tipo/Type/Bez.
	Raddrizzatore a ponte, corrente max. 1 A (3 A) Bridge rectifier, max. current 1 A (3 A) Brückengleichrichter, max strom 1 A (3 A)	250 V	P	A2 - KA KB
	Raddrizzatore a ponte, corrente max. 1 A (3 A) + LED bipolare Bridge rectifier, max. current 1 A (3 A) + Bipolar LED Brückengleichrichter, max strom 1 A (3 A) + Zweipolige LED - Anzeige	10/50 V 70/250 V	Q R	A2 - KA
	Raddrizzatore a ponte, corrente max. 1 A (3 A) + VDR (Varistore) Bridge rectifier, max. current 1 A (3 A) + VDR (Varistor) Brückengleichrichter, max strom 1 A (3 A) + VDR (Varistorschutz)	24 V 48 V 110 V 250 V	PD PE PF PV	A2 - KA KB
	Raddrizzatore a ponte, corrente max. 1 A (3 A) + LED bipolare + VDR (Varistore) Bridge rectifier, max. current 1 A (3 A) + Bipolar LED + VDR (Varistor) Brückengleichrichter, max strom 1 A (3 A) + Zweipolige LED - Anzeige + VDR (Varistorschutz)	24 V 48 V 110 V 250 V	PG PH PJ PK	A2 - KA
	PRESSOSTATO LED bipolare Bipolar LED Zweipolige LED - Anzeige	10/50 V 70/250 V	B C	A2
	Doppio Zener + LED Bipolare Two Zener + Bipolar LED Zwei Zener + Zweipolige LED - Anzeige	24 V	Z	A1 - A2 - KA B - KB C - C IND.

Colore LED
LED colour
LED farbe

Rosso/Red/Rot **R** Verde-Rosso/Green-Red/Grün-Rot **ER** Verde-Giallo/Green-Yellow/Grün-Gelb **EY**

Verde/Green/Grün **E** Rosso-Verde/Red-Green/Rot-Grün **RE**

Giallo/Yellow/Gelb **Y** Giallo-Verde/Yellow-Green/Gelb-Grün **YE**