


CONNETTORI CIRCOLARI
ROUND CONNECTORS
RUNDSTECKVERBINDER

M8MR



M8

M8 Maschio/Straight Male/Stecker
Snap-in

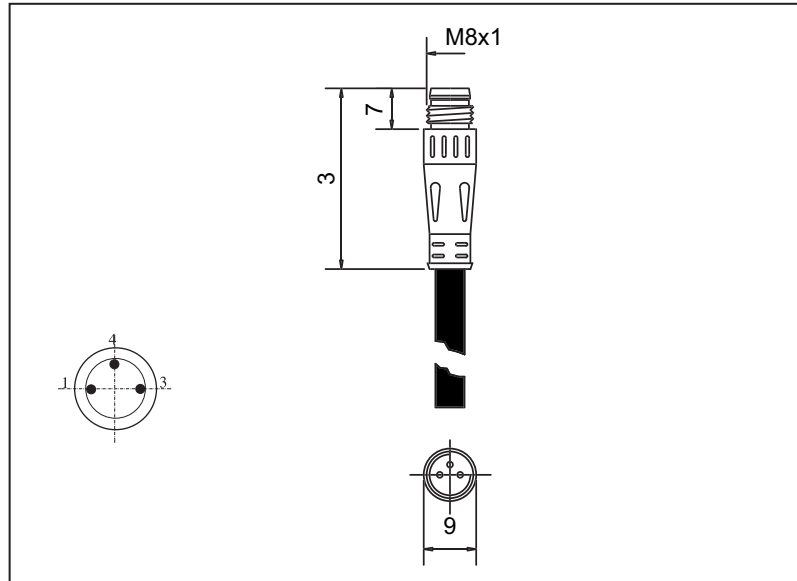


Corpo connettore Connector Stecker	Resina poliammidica (V0) PA Resin (V0) PA Harz (V0)
Contatti Contact material Kontaktmaterial	CuZn (Au)
Tensione nominale (max.) Max voltage Max.Spannung	3 poli/poles 60 V AC/DC
Portata massima contatti Max. current Max. Strom	4 A
Grado di protezione Protection class Schutzart	IP67 EN 60529 (DIN 40050)
Temperatura di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25 °C / +90 °C
Ø Pin	1 mm
Ghiera di fissaggio Locking ring Nutmutter	CuZn (Ni)

CONNETTORI CIRCOLARI
ROUND CONNECTORS
RUNDSTECKVERBINDER


M8SD
M8SA




M8 Femmina/Straight Female/Buchse
M8 Femmina Angolato/Angle Female plug/Winkelbuchse
Snap-in

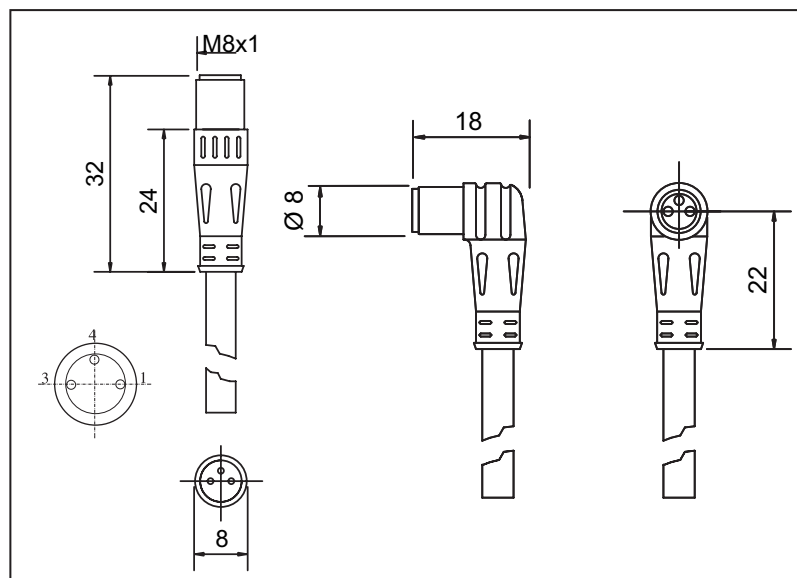

Corpo connettore Connector Stecker	Resina poliammidica (V0) PA Resin (V0) PA Harz (V0)
Contatti Contact material Kontaktmaterial	CuZn (Au)
Tensione nominale (max.) Max voltage Max.Spannung	3 poli/poles 60 V AC/DC
Portata massima contatti Max. current Max. Strom	4 A
Grado di protezione Protection class Schutzart	IP67 EN 60529 (DIN 40050)
Temperatura di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25 °C / +90 °C

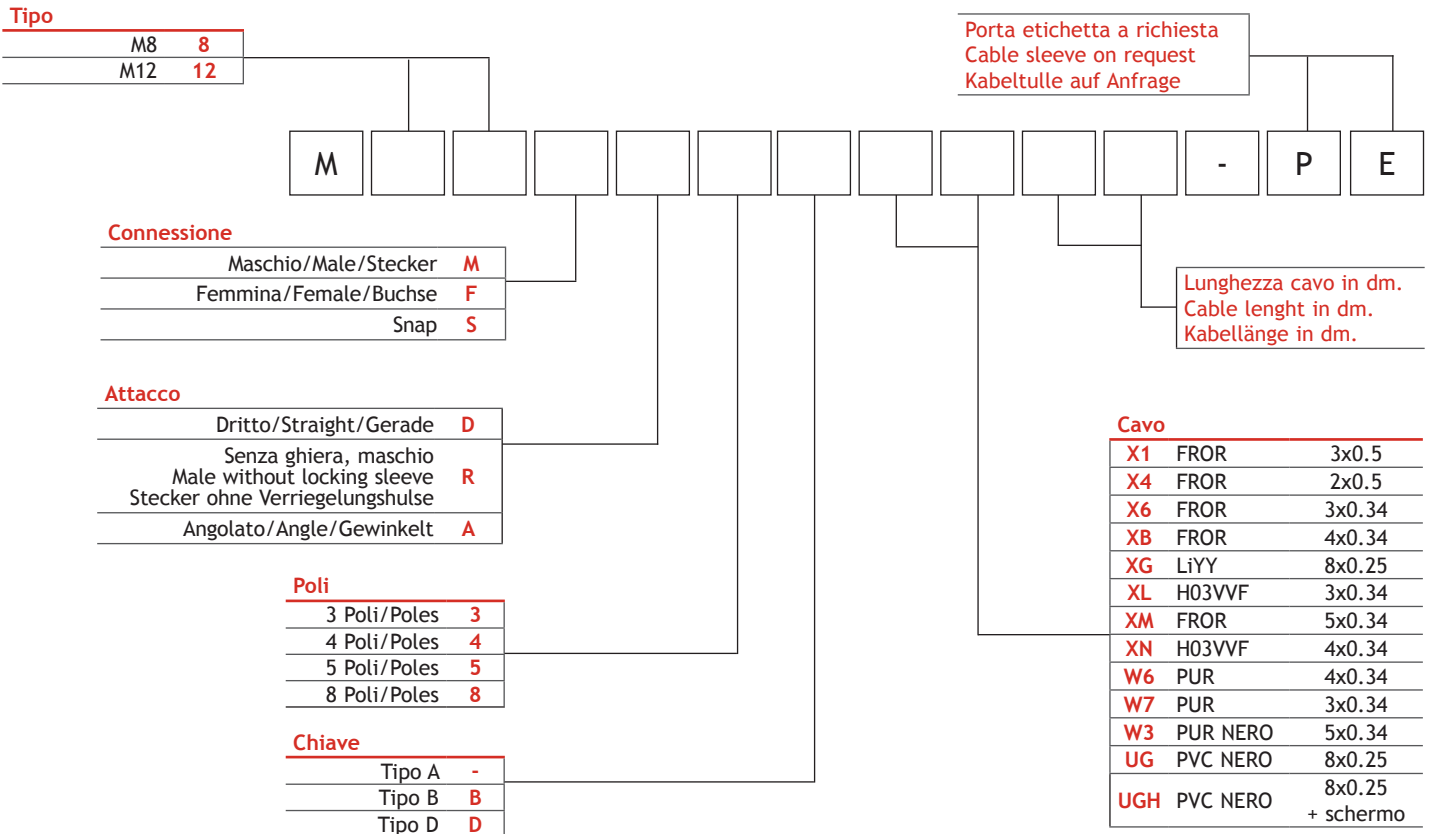

CODICI/CODIFICATION/BESTELLSCHLÜSSEL
CONNETTORI CIRCOLARI SENZA CAVO/ROUND CONNECTORS WITHOUT CABLE/RUNDSTECKVERBINDER OHNE KABEL

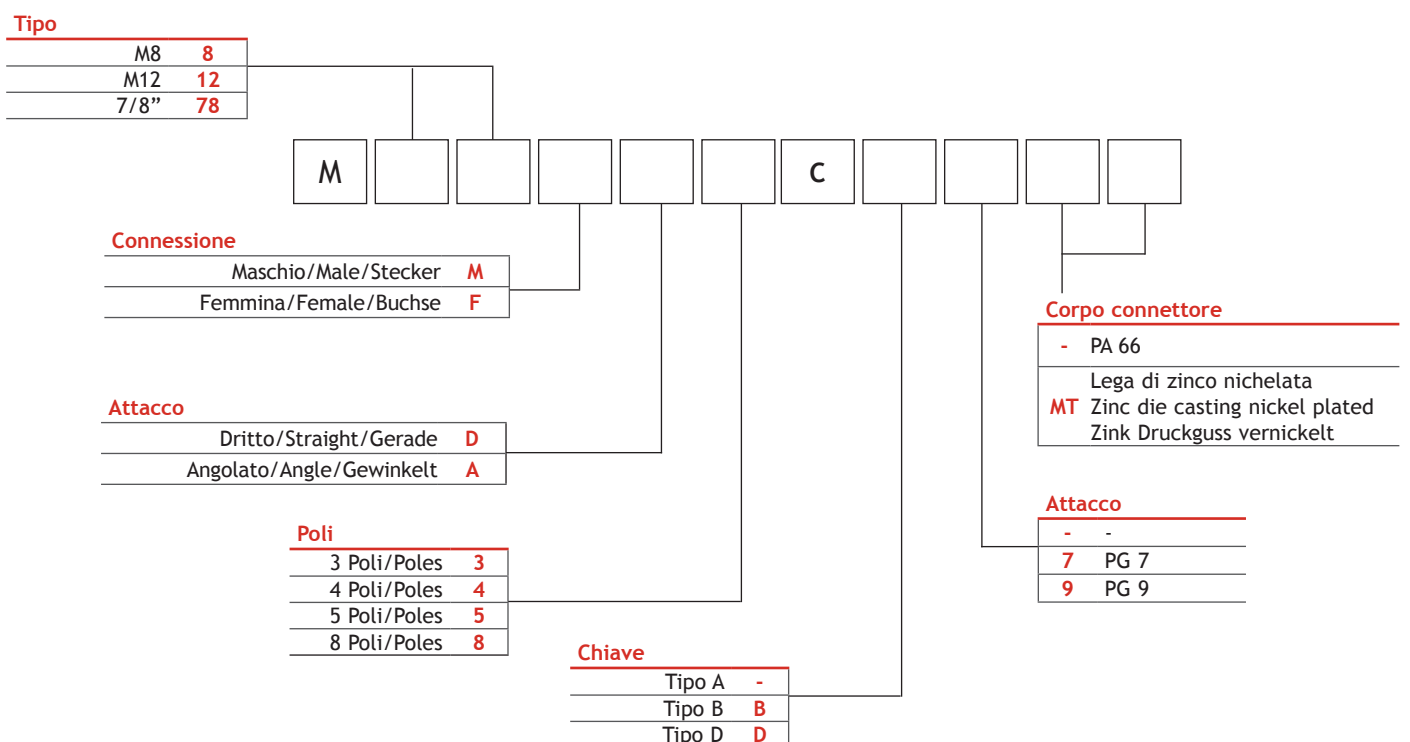


M8



M8MC

CONNETTORI CIRCOLARI
ROUND CONNECTORS
RUNDSTECKVERBINDER

M8 Maschio/Straight Male/Stecker

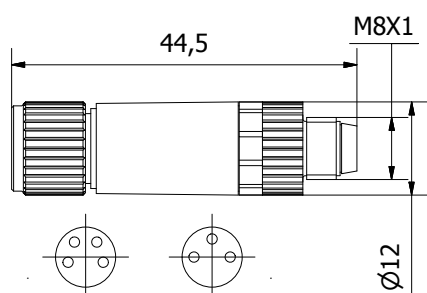


Corpo connettore Connector Stecker	PA 66 + 30% FV	
Contatti Contact material Kontakmaterial	CuZn (Au)	
Tensione nominale (max.) Max voltage Max.Spannung	3 poli/poles 4 poli/poles	60 V AC/DC 30 V AC/DC
Portata massima contatti Max. current Max. Strom	4 A	
Grado di protezione Protection class Schutzart	IP67 EN 60529 (DIN 40050)	
Temperatura di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25 °C / +90 °C	
Ghiera di fissaggio Locking ring Nutmutter	CuZn (Ni)	

M8FC




CONNETTORI CIRCOLARI
ROUND CONNECTORS
RUNDSTECKVERBINDER


M8 Femmina/Straight Female/Buchse

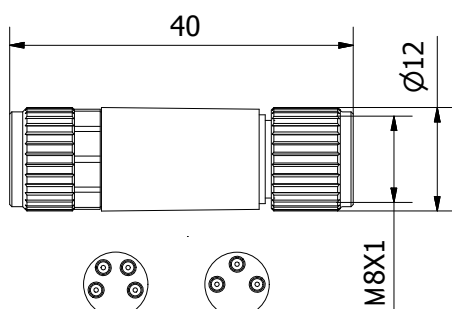


Corpo connettore Connector Stecker	PA 66 + 30% FV	
Contatti Contact material Kontakmaterial	CuZn (Au)	
Tensione nominale (max.) Max voltage Max.Spannung	3 poli/poles 4 poli/poles	60 V AC/DC 30 V AC/DC
Portata massima contatti Max. current Max. Strom	4 A	
Grado di protezione Protection class Schutzart	IP67 EN 60529 (DIN 40050)	
Temperatura di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25 °C / +90 °C	
Ghiera di fissaggio Locking ring Nutmutter	CuZn (Ni)	

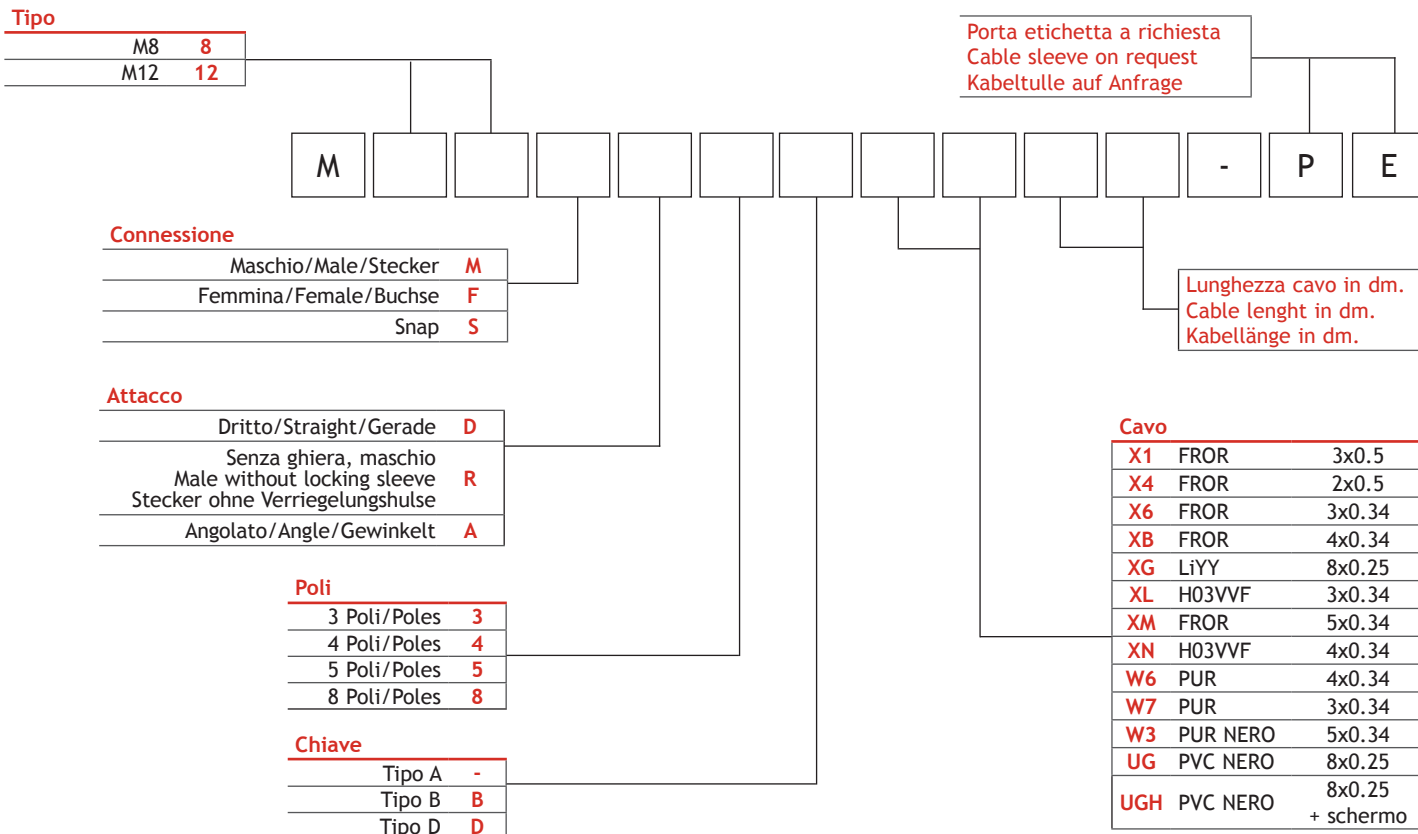

CODICI/CODIFICATION/BESTELLSCHLÜSSEL
CONNETTORI CIRCOLARI SENZA CAVO/ROUND CONNECTORS WITHOUT CABLE/RUNDSTECKVERBINDER OHNE KABEL

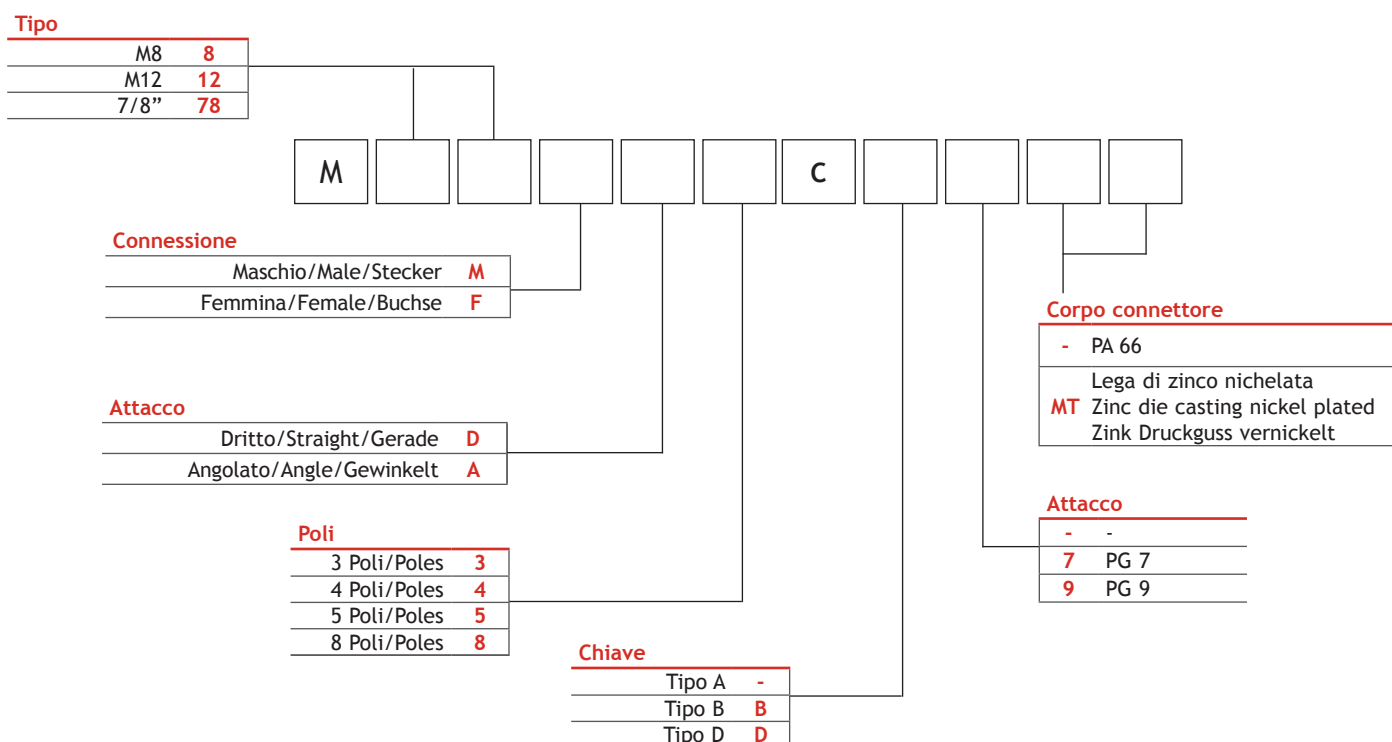


M8

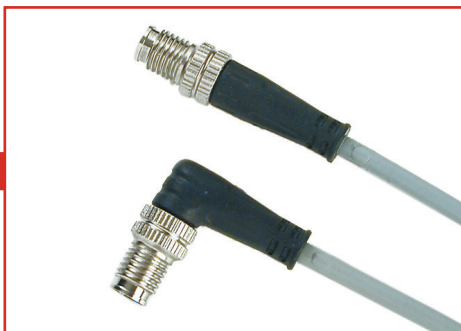


M8MD
M8MA

CONNETTORI CIRCOLARI ROUND CONNECTORS RUNDSTECKVERBINDER

M8 Maschio/Straight Male/Stecker
M8 Maschio Angolato/Angle Male plug/Winkelstecker

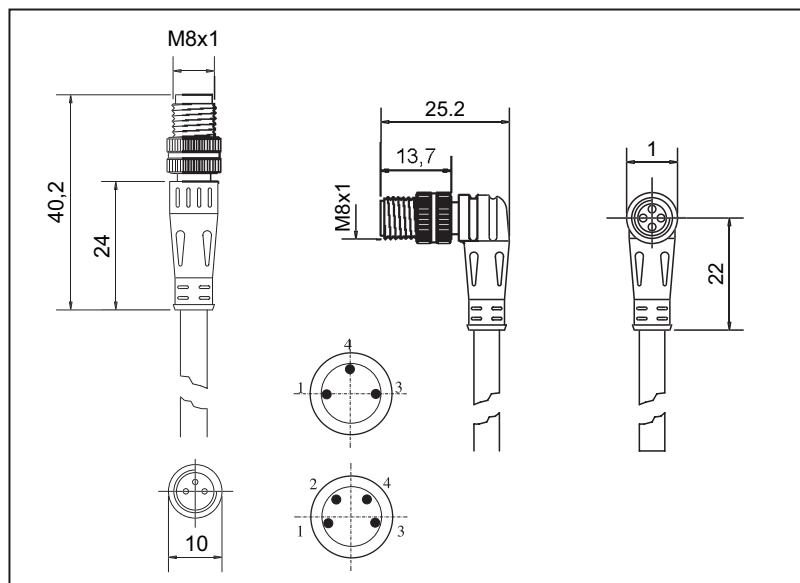


Corpo connettore Connector Stecker	Resina poliammidica (V0) PA Resin (V0) PA Harz (V0)	
Contatti Contact material Kontakmaterial	CuZn (Au)	
Tensione nominale (max.) Max voltage Max.Spannung	3 poli/poles 4 poli/poles	60 V AC/DC 30 V AC/DC
Portata massima contatti Max. current Max. Strom	4 A	
Grado di protezione Protection class Schutzart	IP67 EN 60529 (DIN 40050)	
Temperatura di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25 °C / +90 °C	
Ø Pin	1 mm	
Ghiera di fissaggio Locking ring Nutmutter	CuZn (Ni)	

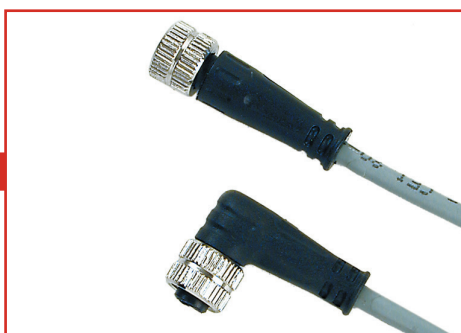


M8FD
M8FA

CONNETTORI CIRCOLARI ROUND CONNECTORS RUNDSTECKVERBINDER

M8 Femmina/Straight Female/Buchse
M8 Femmina Angolato/Angle Female plug/Winkelbuchse

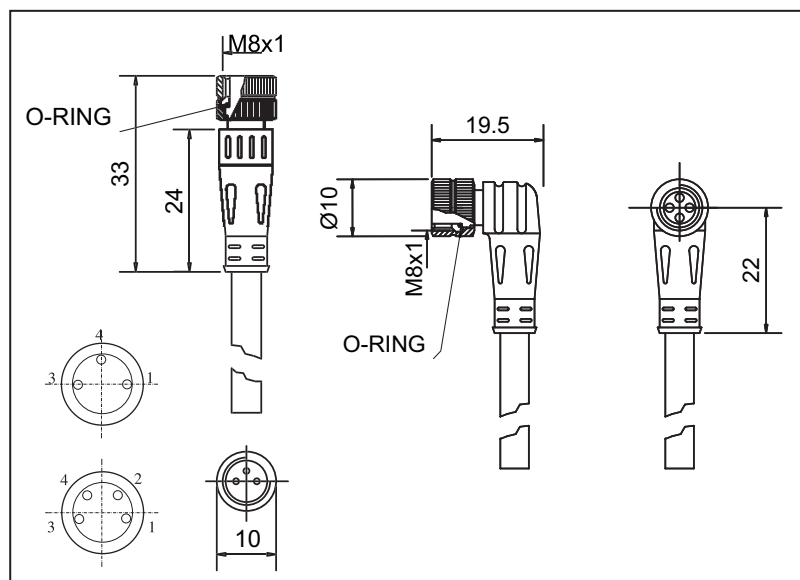

Corpo connettore Connector Stecker	Resina poliammidica (V0) PA Resin (V0) PA Harz (V0)	
Contatti Contact material Kontakmaterial	CuZn (Au)	
Tensione nominale (max.) Max voltage Max.Spannung	3 poli/poles 4 poli/poles	60 V AC/DC 30 V AC/DC
Portata massima contatti Max. current Max. Strom	4 A	
Grado di protezione Protection class Schutzart	IP67 EN 60529 (DIN 40050)	
Temperatura di funzionamento Working temperature Betriebstemperatur	-25 °C / +90 °C	
O - Ring	NBR	
Ghiera di fissaggio Locking ring Nutmutter	CuZn (Ni)	

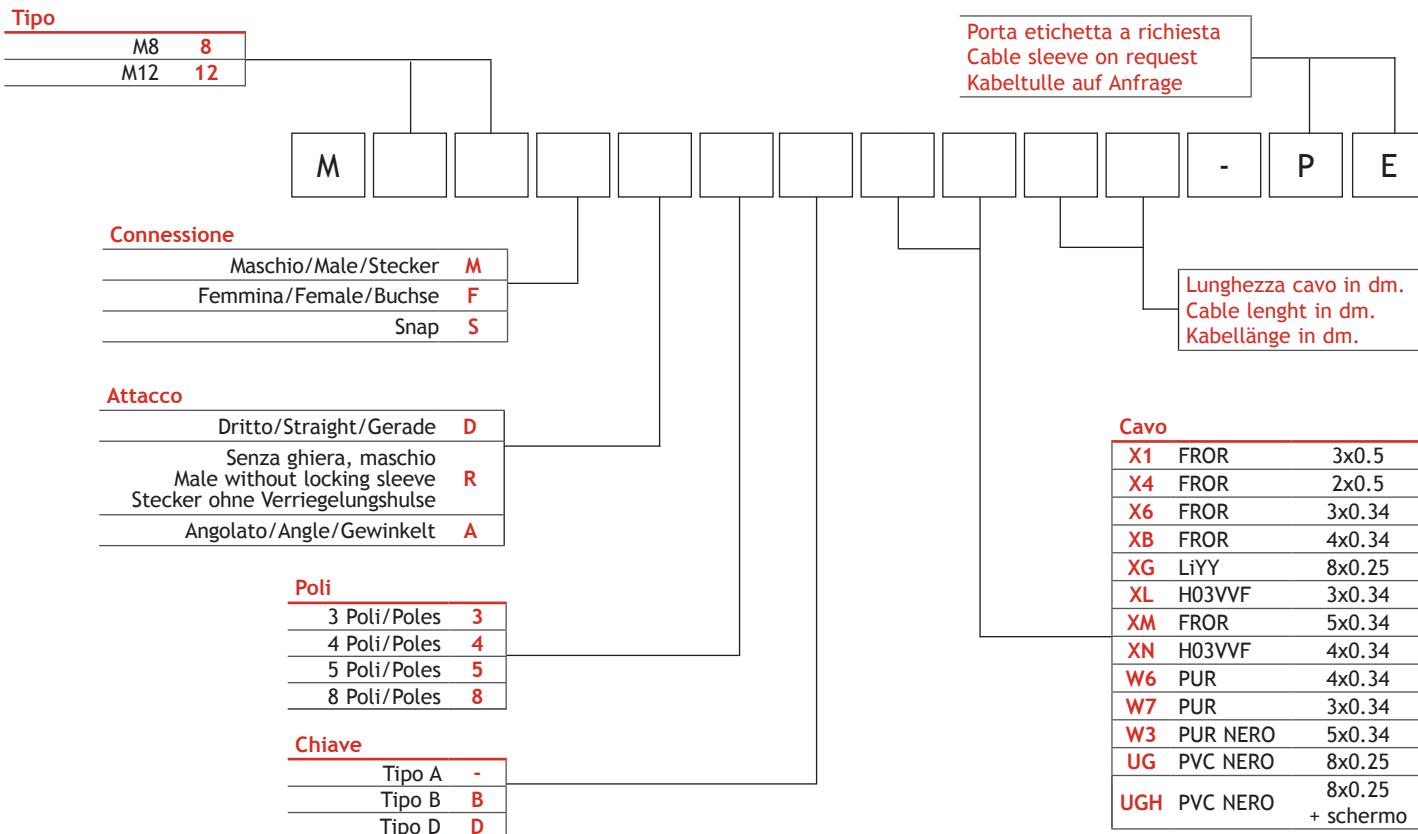

CODICI/CODIFICATION/BESTELLSCHLÜSSEL
CONNETTORI CIRCOLARI SENZA CAVO/ROUND CONNECTORS WITHOUT CABLE/RUNDSTECKVERBINDER OHNE KABEL

