



PO03AC-100 - AC-500

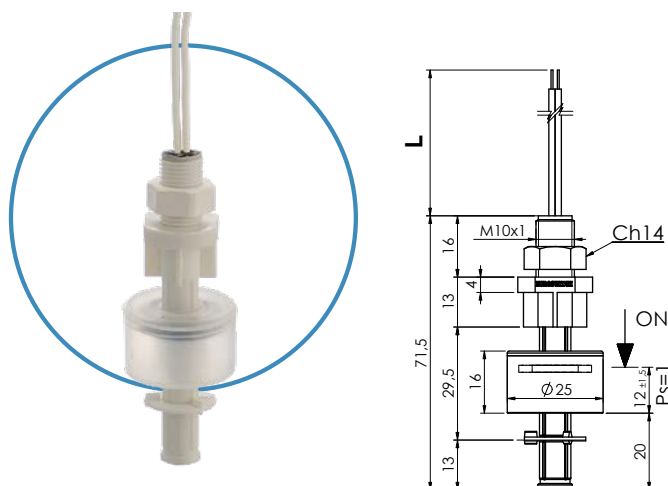

PO03AC-200 - AC-600

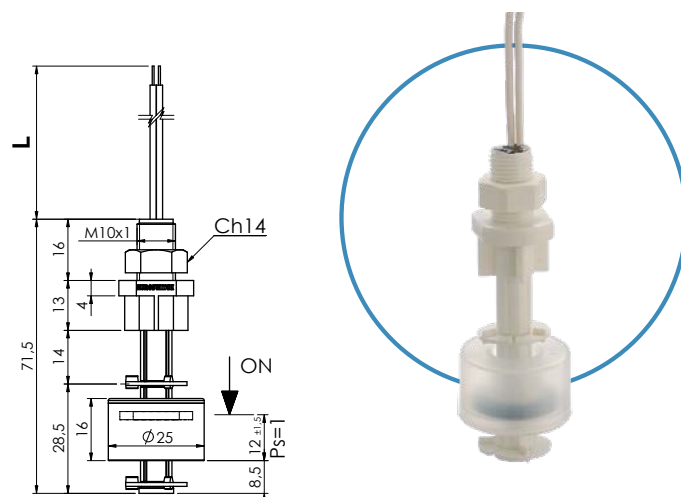

	Codice Part number			
Connessione elettrica Electrical connection				
L = 500 mm fili/wires	PO03AC - 100	PO03AC - 200	PO03AC - 500	PO03AC - 600
L = 1 mt cavetto/cable	PO03AC - 110	PO03AC - 210	PO03AC - 510	PO03AC - 610
L = 2 mt cavetto/cable	PO03AC - 120	PO03AC - 220	PO03AC - 520	PO03AC - 620
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down			Contatto SPDT SPDT Contact	


Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (tipo di cablaggio, temperatura > 80°C, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For Customized version (type of cable, temperature > 80°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.


Impiego Use	Acqua - Acidi (Fluidi alimentari a richiesta) Water - Acids (Alimentary liquids on request)
Fissaggio Fixing	M10 x 1
Stelo Stem	Polipropilene Polypropylene
Galleggiante Float	Polipropilene Polypropylene
Dado Nut	Nylon
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./ N.C. (SPDT)

Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25 A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	50 V (250V a richiesta) 50 V (250V on request)
Peso specif. liquido Specific fluid weight	> 0,75
Temp. in funzionamento Working temperature	-10°C / +80°C
Peso Weight	~ gr 16

P003F7-100 - F7-500

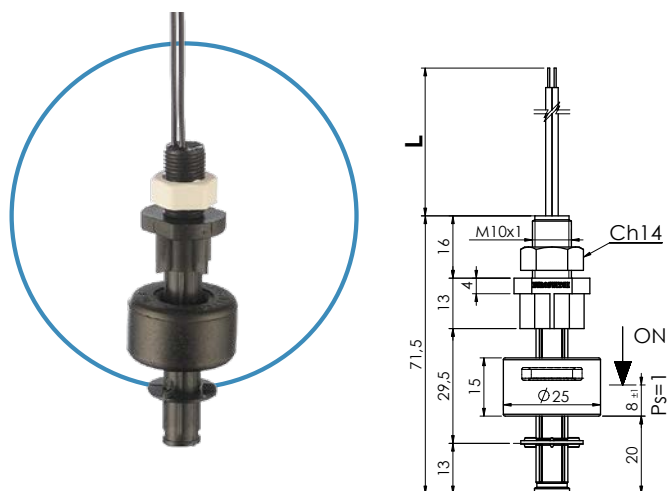

P003F7-200 - F7-600

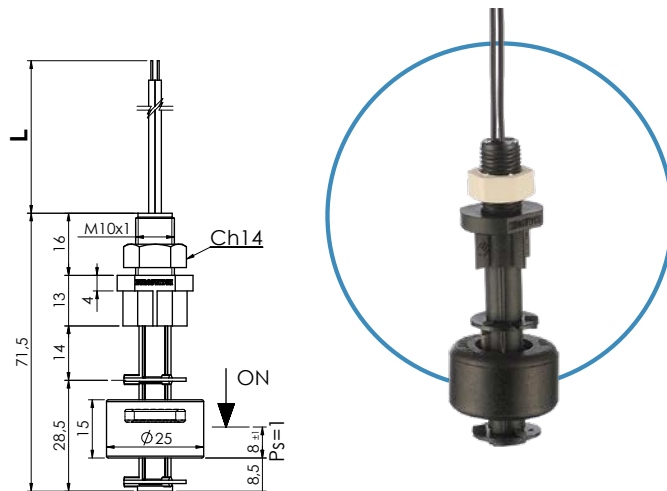

	Codice Part number			
Connessione elettrica Electrical connection				
L = 500 mm fili/wires	P003F7 - 100	P003F7 - 200	P003F7 - 500	P003F7 - 600
L = 1 mt cavetto/cable	P003F7 - 110	P003F7 - 210	P003F7 - 510	P003F7 - 610
L = 2 mt cavetto/cable	P003F7 - 120	P003F7 - 220	P003F7 - 520	P003F7 - 620
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down			Contatto SPDT SPDT Contact	

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.



When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For Customized version (type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego Use	Oli minerali - Gasolio - Benzina Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
Fissaggio Fixing	M10 x 1
Stelo Stem	Nylon
Galleggiante Float	NBR
Dado Nut	Nylon
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./ N.C. (SPDT)


Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25 A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	50 V (250V a richiesta) 50 V (250V on request)
Peso specif. liquido Specific fluid weight	50 V
Temp. in funzionamento Working temperature	-10°C / +100°C
Peso Weight	~ gr 16



P004AC

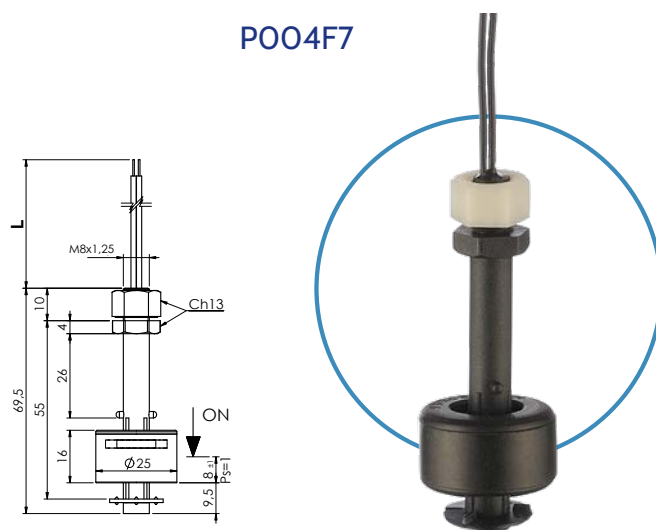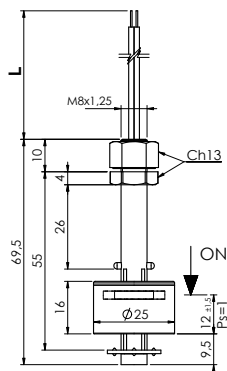

P004F7

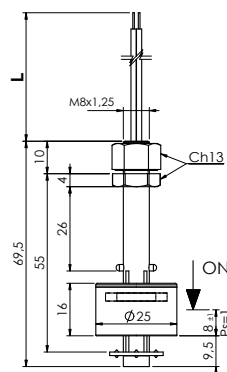

		Codice Part number	
Connessione elettrica Electrical connection	Materiale Stelo - Galleggiante Material Stem - Float		ORANGE OR BLACK — NC WHITE OR BLUE — NO BROWN
L = 500 mm fili/wires	Polipropilene Polypropylene	P004AC - 100	P004AC - 500
	Nylon Nylon	P004F7 - 100	P004F7 - 500
L = 1 mt cavetto/cable	Polipropilene Polypropylene	P004AC - 110	P004AC - 510
	Nylon Nylon	P004F7 - 110	P004F7 - 510
L = 2 mt cavetto/cable	Polipropilene Polypropylene	P004AC - 120	P004AC - 520
	Nylon Nylon	P004F7 - 120	P004F7 - 520
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down			Contatto SPDT SPDT Contact

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare nostro Ufficio Commerciale

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals
For customized version (material, type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact our Customer Service

Impiego Use	P004AC	Acqua - Acidi (Fluidi alimentari a richiesta) Water - Acids (Alimentary liquids on request)
	P004F7	Oli minerali - Gasolio - Benzina Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
Fissaggio Fixing		M8 x 1,25
Stelo Stem	P004AC	Polipropilene Polypropylene
	P004F7	Nylon
Galleggiante Float	P004AC	Polipropilene Polypropylene
	P004F7	NBR
Dado Nut		Nylon
Tipo contatto Type of contact		Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./N.C. (SPDT)


Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)	
Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25 A SPDT)	
Max tensione commut. Max switch. voltage	P004AC	50 V (250V a richiesta) 50 V (250V on request)
	P004F7	50 V
Peso specif. liquido Specific fluid weight	P004AC	> 0,75
	P004F7	> 0,7
Temp. in funzionamento Working temperature	P004AC	-10°C / +80°C
	P004F7	-10°C / +100°C
Peso Weight	~ gr 18	

P005


SENSORE DI LIVELLO Elettromagnetico ELECTROMAGNETIC LEVEL SENSOR



P005AC

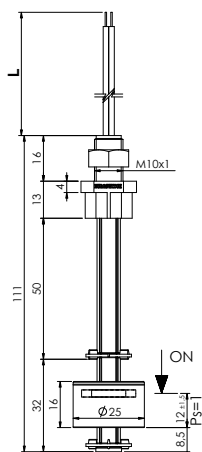

P005F7

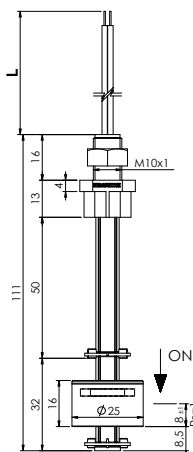


		Codice Part number	
Connezzione elettrica Electrical connection	Materiale Stelo - Galleggiante Material Stem - Float		
L = 500 mm fili/wires	Polipropilene Polypropylene	P005AC - 100	P005AC - 500
	Nylon Nylon	P005F7 - 100	P005F7 - 500
L = 1 mt cavetto/cable	Polipropilene Polypropylene	P005AC - 110	P005AC - 510
	Nylon Nylon	P005F7 - 110	P005F7 - 510
L = 2 mt cavetto/cable	Polipropilene Polypropylene	P005AC - 120	P005AC - 520
	Nylon Nylon	P005F7 - 120	P005F7 - 520
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down			Contatto SPDT SPDT Contact

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare nostro Ufficio Commerciale

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals
For customized version (material, type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact our Customer Service

Impiego Use	P005AC	Acqua - Acidi (Fluidi alimentari a richiesta) Water - Acids (Alimentary liquids on request)
	P005F7	Oli minerali - Gasolio - Benzina Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
Fissaggio Fixing	M 10x1	
Stelo Stem	P005AC	Polipropilene Polypropylene
	P005F7	Nylon
Galleggiante Float	P005AC	Polipropilene Polypropylene
	P005F7	NBR
Dado Nut	Nylon	
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./ N.C. (SPDT)	
Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)	

Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25 A SPDT)	
Max tensione commut. Max switch. voltage	P005AC	50 V (250V a richiesta) 50 V (250V on request)
	P005F7	50 V
Peso specif. liquido Specific fluid weight	P005AC	> 0,75
	P005F7	> 0,7
Temp. in funzionamento Working temperature	P005AC	-10°C / +80°C
	P005F7	-10°C / +100°C
Peso Weight	P005AC	~ gr 20
	P005F7	~ gr 24

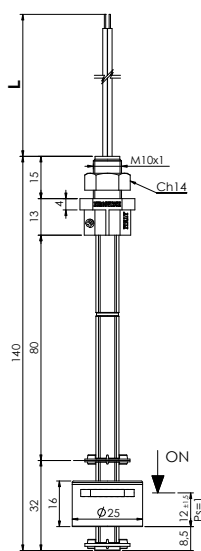



Max potenza commut. Max switch. capacity		40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current		1 A - (0,25 A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	P006AC	50 V (250V a richiesta) <i>50 V (250V on request)</i>
	P006F7	50 V
Peso specif. liquido Specific fluid weight	P006AC	> 0,75
	P006F7	> 0,7
Temp. in funzionamento Working temperature	P006AC	-10°C / +80°C
	P006F7	-10°C / +100°C
Peso Weight		~ gr 28

P006

SENSORE ELETTROMAGNETICO A DUE LIVELLI ELECTROMAGNETIC TWO LEVELS SENSOR



P006 AC

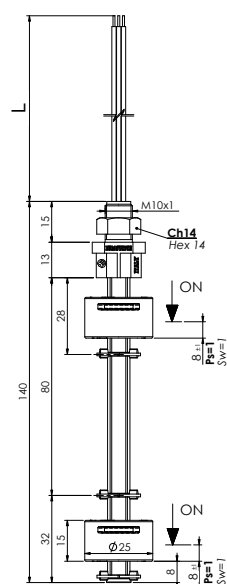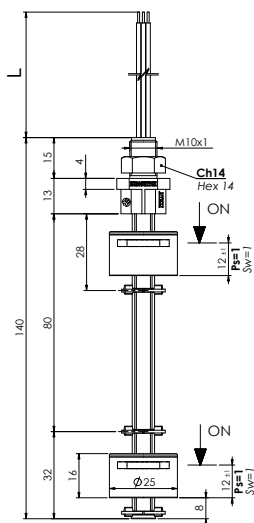

P006 F7



Connessione elettrica Electrical connection	Materiale Stelo - Galleggiante Material Stem - Float	
L = 500 mm fili/wires	Polipropilene Polypropylene	P006AC - 600
	Nylon Nylon	P006F7 - 600
L = 1 mt cavetto/cable	Polipropilene Polypropylene	P006AC - 610
	Nylon Nylon	P006F7 - 610
L = 2 mt cavetto/cable	Polipropilene Polypropylene	P006AC - 620
	Nylon Nylon	P006F7 - 620
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down		Contatto SPDT SPDT Contact

C - BLACK
MAX - BROWN (NC)
MIN - BLUE (NC)

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare nostro Ufficio Commerciale

When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals
For customized version (material, type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact our Customer Service


Impiego Use	P0062 AC	Acqua - Acidi (Fluidi alimentari a richiesta) Water - Acids (Alimentary liquids on request)
	P0062 F7	Oli minerali - Gasolio - Benzina Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
Fissaggio Fixing		M 10x1
Stelo Stem	P0062 AC	Polipropilene Polypropylene
	P0062 F7	Nylon
Galleggiante Float	P0062 AC	Polipropilene Polypropylene
	P0062 F7	NBR
Dado Nut		Nylon
Tipo contatto Type of contact		Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./ N.C. (SPDT)

Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25 A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	P0062 AC 50 V (250V a richiesta) 50 V (250V on request)
	P0062 F7 50 V
Peso specif. liquido Specific fluid weight	P0062 AC > 0,75
	P0062 F7 > 0,7
Temp. in funzionamento Working temperature	P0062 AC -10°C / +80°C
	P0062 F7 -10°C / +100°C
Peso Weight	~ gr 28


P200


SENSORE DI LIVELLO Elettromagnetico ELECTROMAGNETIC LEVEL SENSOR

P200AC

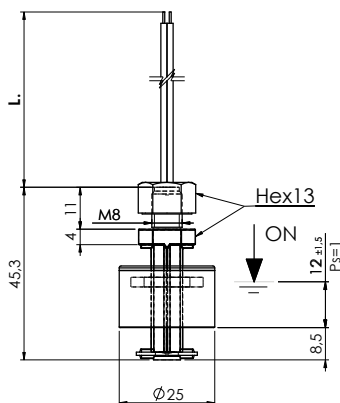

P200F7

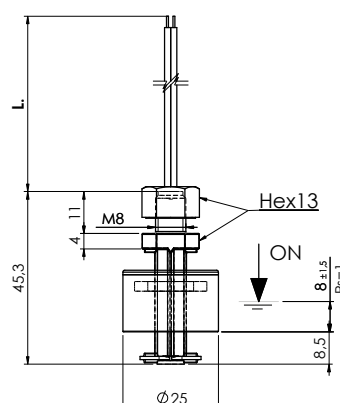

		Codice Part number	
Connessione elettrica Electrical connection	Materiale Stelo - Galleggiante Material Stem - Float		ORANGE OR BLACK — NC WHITE OR BLUE — NO BROWN
L = 500 mm fili/wires	Polipropilene Polypropylene	P200AC - 100	P200AC - 500
	Nylon Nylon	P200F7 - 100	P200F7 - 500
L = 1 mt cavetto/cable	Polipropilene Polypropylene	P200AC - 110	P200AC - 510
	Nylon Nylon	P200F7 - 110	P200F7 - 510
L = 2 mt cavetto/cable	Polipropilene Polypropylene	P200AC - 120	P200AC - 520
	Nylon Nylon	P200F7 - 120	P200F7 - 520
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down			Contatto SPDT SPDT Contact

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, temperatura > 100°C, tensione > 50V, ecc.) contattare nostro Ufficio Commerciale


When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals
For customized version (material, type of cable, temperature > 100°C, voltage > 50V, etc.) please contact our Customer Service

Impiego Use	P200AC	Acqua - Acidi (Fluidi alimentari a richiesta) Water - Acids (Alimentary liquids on request)
	P200F7	Oli minerali - Gasolio - Benzina Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
Fissaggio Fixing	M8 x 1,25	
Stelo Stem	P200AC	Polipropilene Polypropylene
	P200F7	Nylon
Galleggiante Float	P200AC	Polipropilene Polypropylene
	P200F7	NBR
Dado Nut	Nylon	
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./N.C. (SPDT)	

Max potenza commut. Max switch. capacity		40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current		1 A - (0,25 A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	P200AC	50 V (250V a richiesta) 50 V (250V on request)
	P200F7	50 V
Peso specif. liquido Specific fluid weight	P200AC	> 0,75
	P200F7	> 0,7
Temp. in funzionamento Working temperature	P200AC	-10°C / +80°C
	P200F7	-10°C / +100°C
Peso Weight		~ gr 12

P650

SENSORE DI LIVELLO ELETTRIMAGNETICO ELECTROMAGNETIC LEVEL SENSOR

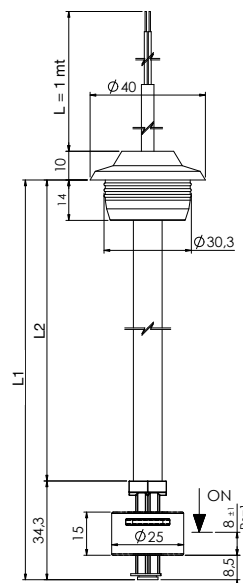



	Codice Part number	
Connessione elettrica <i>Electrical connection</i>	NERO BLACK	NERO BLACK
		BLACK NC BLUE NO BROWN
L = 1 mt <i>cavetto/cable</i>	P650 ● - 100	P650 ● - 500
● L2 = 50 ÷ 500 mm		
Per passare da N.C. a N.A. è sufficiente capovolgere il galleggiante <i>The contact can be converted from N.C. to N.O. by rotating the float upside down</i>		Contatto SPDT <i>SPDT Contact</i>

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti. Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, materiali, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For customized version (output cable, different length, materials, etc.) please contact our customer service.*

Impiego <i>Use</i>	Oli minerali - Gasolio - Benzina <i>Mineral oils - Diesel fuel - Petrol</i>
Fissaggio <i>Fixing</i>	Tappo in NBR <i>NBR Plug</i>
Stelo <i>Stem</i>	Nylon
Galleggiante <i>Float</i>	NBR
Seeger	Bronzo fosforoso <i>Phosphorous bronze</i>
Tipo contatto <i>Type of contact</i>	Reed N.A./N.C. (SPDT) <i>Reed N.O./ N.C. (SPDT)</i>

Max potenza commut. <i>Max switch. capacity</i>	40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. <i>Max switch. current</i>	1 A - (0,25 A SPDT)
Max tensione commut. <i>Max switch. voltage</i>	50 V
Grado di protezione <i>Protection degree</i>	IP 65
Peso specif. liquido <i>Specific fluid weight</i>	> 0,7
Temp. in funzionamento <i>Working temperature</i>	-10°C / +80°C

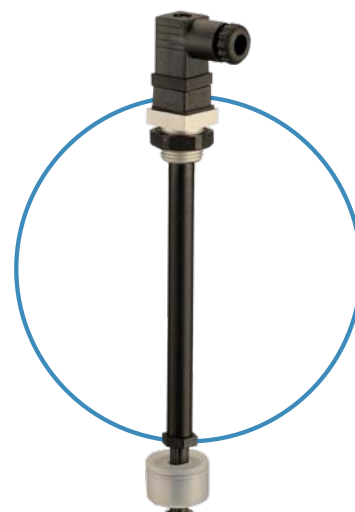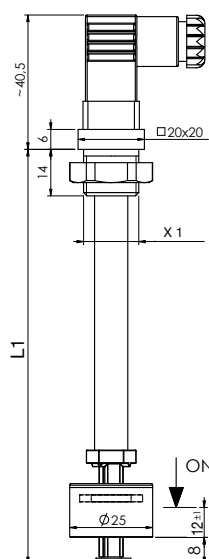


	Codice Part number	
Fissaggio Fixing X1	1 — 2	1C — 3 NC 2 NO
G 3/8"	P680FC - xxx	P681FC - xxx
M 20 x 1,5	P685FC - xxx	P686FC - xxx
M 30 x 1,5	P688FC - xxx	P689FC - xxx
	xxx = L1 in mm	

Per versioni personalizzate (materiali, cablaggio, lunghezze diverse, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.
For customized version (materials cable, different length, etc.) please contact our customer service.

Impiego Use	Oli minerali - Gasolio - Benzina Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol
Stelo Stem	Nylon
Galleggiante Float	Polipropilene Polypropylene
Dado Nut	Nylon
Seeger	Bronzo fosforoso Phosphorous bronze
Connettore Connector	a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) P8 micro to standards UNI EN 175301-803 (DIN43650) P8 micro
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. Reed N.O./ N.C.

Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	50 V
Grado di protezione Protection degree	IP 65
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,75
Temp. di funzionamento Working temperature	-10°C / +80°C
Lunghezze Lengths	L1 a richiesta L1 on request

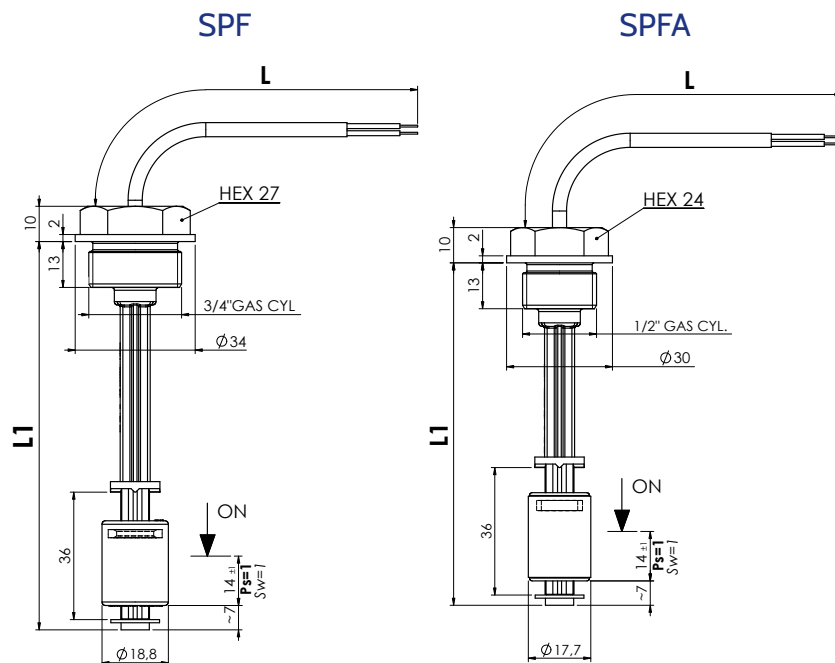

	Codice Part number			
	3/4" Gas		1/2" Gas	
Connezzione elettrica Electrical connection				
L = 500 mm fili/wires	SPF ● - 100	SPF ● - 500	SPFA ● - 100	SPFA ● - 500
L = 1 mt cavetto/cable	SPF ● - 110	SPF ● - 510	SPFA ● - 110	SPFA ● - 510
L = 2 mt cavetto/cable	SPF ● - 120	SPF ● - 520	SPFA ● - 120	SPFA ● - 520
● L1 = 074 - 097 - 110 - 135 mm				

Nel caso di connessioni non isolate devono essere prese le adeguate precauzioni per garantire la distanza minima di sicurezza tra i diversi morsetti.
Per versioni personalizzate (materiali, tipo di cablaggio, lunghezze, tensione > 50V, ecc.) contattare Euroswitch.

*When using non-insulated connections, the necessary precautions must be taken to ensure the minimum safety distance between the terminals.
For customized version (material, type of cable, length, voltage > 50V, etc.) please contact Euroswitch.*

Impiego Use	Oli minerali - Gasolio - Benzina - Acqua Mineral Oils - Diesel fuel - Petrol - Water
Fissaggio Fixing	SPF 3/4" Gas SPFA 1/2" Gas
Stelo Stem	Nylon
Galleggiante Float	NBR
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. Reed N.O./N.C.
Max potenza commut. Max switch. capacity	10 W - (3W SPDT)

Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)
Max tensione commut. Max switch. voltage	50 V
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,7
Temp. di funzionamento Working temperature	-25°C / +100°C
Peso Weight	~ gr 60