




A richiesta disponibile la versione per alta temperatura
High Temperature ve available on request

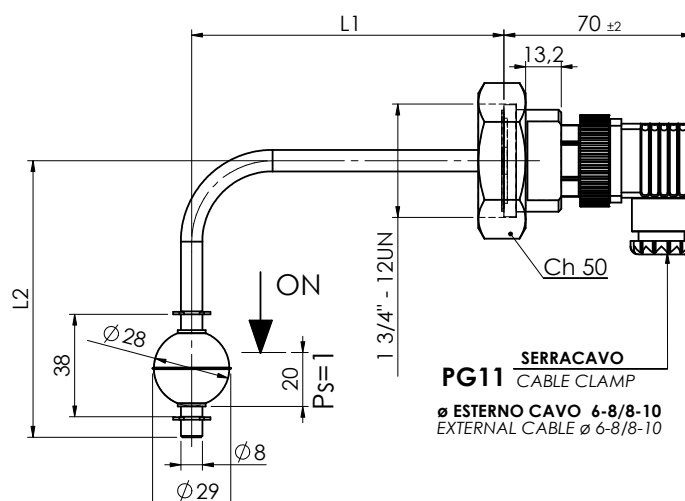

Codice Part number	L2	L1
AP1300 - 001	102	83
AP1300 - 003	200	83
AP1300 - 004	102	125



Per versioni personalizzate (lunghezze diverse, tipo di fissaggio, ecc.) contattare Euroswitch.
For customized version (different length, fixing, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego Use	Fluidi refrigeranti - Oli Refrigerating fluids - Oils
Fissaggio Fixing	1 3/4" - 12 UN
Stelo Stem	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316
Galleggiante Float	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316
Seeger	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. (SPDT) Reed N.O./ N.C. (SPDT)
Max potenza commut. Max switch. capacity	40 W - (3 W SPDT)
Max corrente commut. Max switch. current	1 A - (0,25A SPDT)

Max tensione commut. Max switch. voltage	250 Vac - (50V SPDT)
Grado di protezione Protection degree	IP65 con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,8
Temp. in funzionamento Working temperature	+125°C (HT -20°C / +200°C)
Max pressione Max pressure	30 bar
Lunghezze Lengths	L1 L2 (a richiesta) L1 L2 (on request)



www.LDA.be - LDA@LDA.be - + 32(0)2-266 13 13

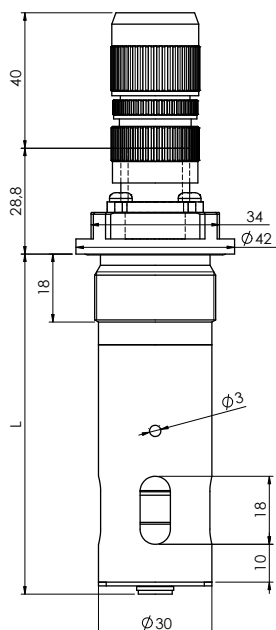

Per versioni personalizzate (tipo di connessioni elettriche, lunghezza, ecc.) contattare Euroswitch.
For customized version (type of electrical connections, length, etc.) please contact Euroswitch.

Impiego Use	Oli Oils
Fissaggio Fixing	M32 x 1,5
Stelo Stem	Ottone nichelato Brass nichel-plating
Camera di calma Stabilized room	Alluminio anodizzato Aluminum Anodized
Galleggiante Float	NBR
O-Ring	Viton
Connessione elettrica Electrical connection	Connettore a baionetta Bayonet connector
Tipo contatto Type of contact	Reed N.A./N.C. Reed N.O./N.C.

Max potenza commut. Max switch. capacity	20 W
Max corrente commut. Max switch. current	1 A
Max tensione commut. Max switch. voltage	200 Vdc
Grado di protezione Protection degree	IP 65
Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,75
Temp. in funzionamento Working temperature	-40°C / +125°C
Lunghezza Length	a richiesta on request
Peso Weight	~ gr 240 (L=165mm)

