



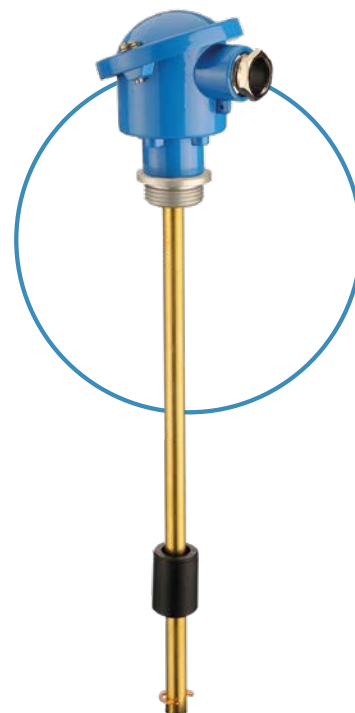

www.LDA.be - LDA@LDA.be - + 32(0)2-266 13 13

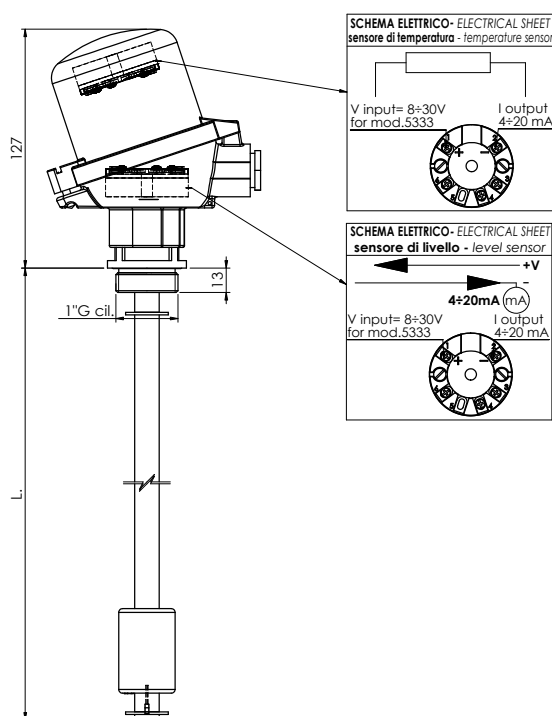

Fissaggio Fixing	Codice Part number
G 1" in alluminio - aluminium	IMRET ● - 001
● L. tot. 100÷2000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)	

Per versioni personalizzate (lunghezze, tipo di fissaggio, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.
For customized version (length, type of fixing, etc.) please contact our customer service.

Impiego Use	Acqua - Oli minerali-Gasolio-Benzina Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol
Fissaggio Fixing	1" gas in Alluminio (Aisi 304 a richiesta) Al 1" gas (Aisi 304 Stainless Steel on request)
Stelo Stem	Acciaio Steel
Galleggiante Float	NBR
Seeger	AISI 316
O-Ring	NBR
Connessione elettrica Electrical connection	Scatola in Alluminio (conn. M12 a richiesta) Box aluminum (M12 connector on request)
Grado di protezione Protection degree	IP65

Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,6
Temp. di funzionamento Working temperature	-20°C / +80°C
Passo (Risoluzione) Pitch (Resolution)	10/20 mm
Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 see page 16
Segnale in uscita Output signal	Analogico 4-20 mA separato per livello / temperaturasee Analogic 4-20 mA Separate for level / temperature