

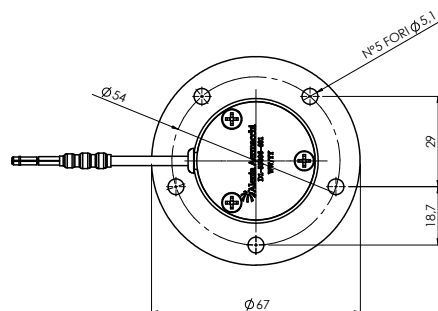




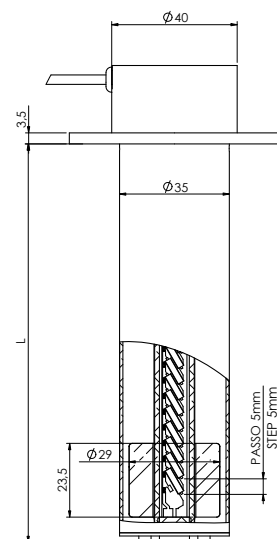


Per versioni personalizzate (lunghezze, tipo di fissaggio, valore di resistenza in uscita, connessione elettrica, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.
For customized version (length, type of fixing, value resistance, electrical connection, etc.) please contact our customer service.

Impiego Use	Benzina-Oli minerali-Gasolio-Acqua Petrol-Mineral oils-Diesel fuel-Water
Fissaggio Fixing	Flangia 5 fori in alluminio Flange 5 holes in aluminium
Stelo Stem	Alluminio Aluminium
Galleggiante Float	NBR
Seeger	AISI 316
Connessione elettrica Electrical connection	tipologia di connettore e lunghezza del cablaggio da definire type connector and cable length to be defined
Grado di protezione Protection degree	IP65

Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,7
Temp. di funzionamento Working temperature	-10°C / +110°C
Passo (Risoluzione) Pitch (Resolution)	5/10 mm
Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 see page 16
Segnali in uscita Output signals	Resistivo Resistance values
	pieno 5÷7 ohms / vuoto 315÷330 ohms full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms
	pieno 175÷180 ohms / vuoto 10÷7 ohms full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms

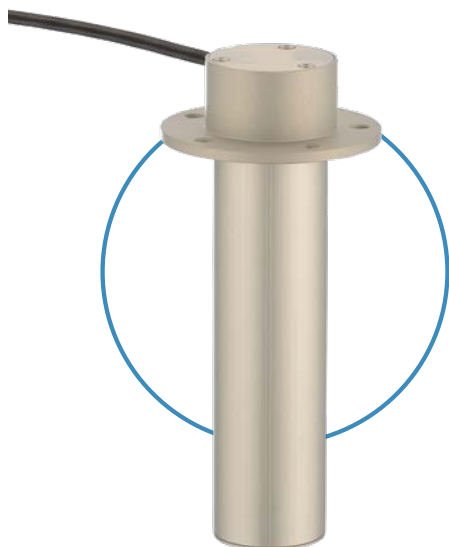

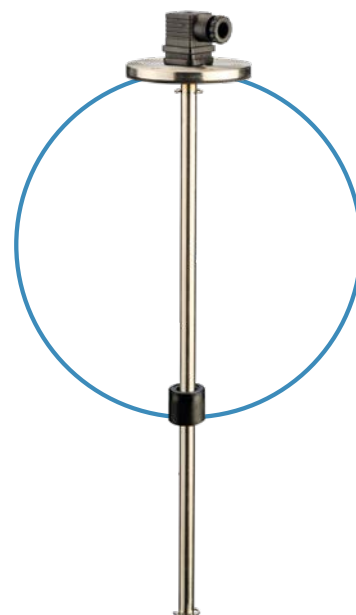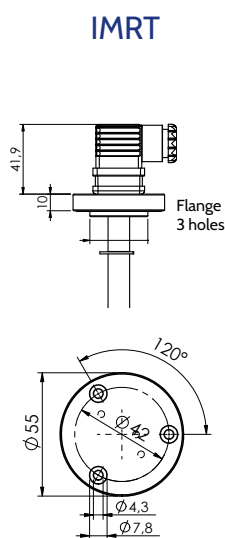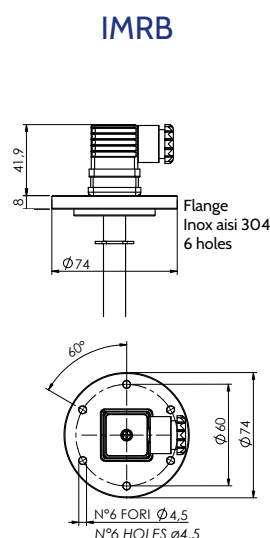

IMRxxx-0xx

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRICAL SHEET

1=comune
1=common

3=segnale
3=signal

2=riserva
2=reserve

*Riserva
(no liquid)
Reserve
(no liquid)*

IMRxxx-1xx

SCHEMA ELETTRICO
ELECTRICAL SHEET

1=comune
1=common

$\pm 5\% \ 1/4W$




2=segnale
2=signal

3=riserva
3=reserve

Riserva (no liquido)
Reserve (no liquid)


Impiego Use	Acqua - Oli minerali-Gasolio-Benzina Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol
Fissaggio Fixing	Inox AISI (a richiesta Alluminio Anodizzato) Stainless steel AISI (Anodized Aluminium on request)
Stelo Stem	Acciaio Steel
Galleggiante Float	NBR Ø 30 mm
Seeger	AISI 316
O-Ring	NBR
Grado di protezione Protection degree	IP65 con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)

Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,6
Temp. in funzionamento Working temperature	-20°C / +100°C (110°C a richiesta) <i>-20°C / +100°C (110°C on request)</i>
Passo (Risoluzione) Pitch (Resolution)	10/20 mm
Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 <i>see page 16</i>
Segnali in uscita Output signals	Resistivo <i>Resistance values</i>
I tipologia I type	pieno 5÷7 ohms / vuoto 315÷330 ohms <i>full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms</i>
II tipologia II type	pieno 175÷180 ohms / vuoto 10÷7 ohms <i>full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms</i>

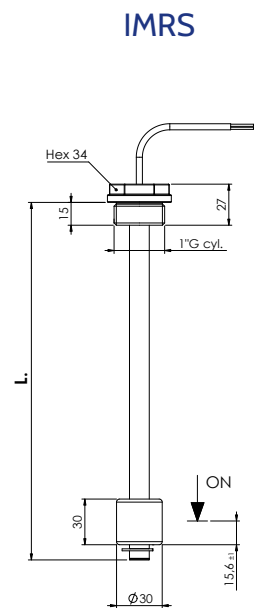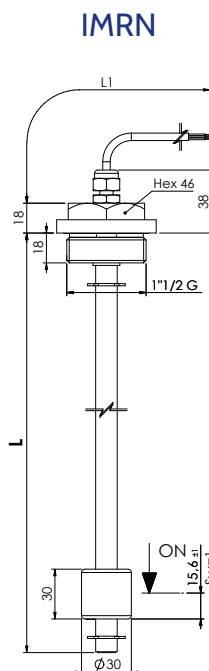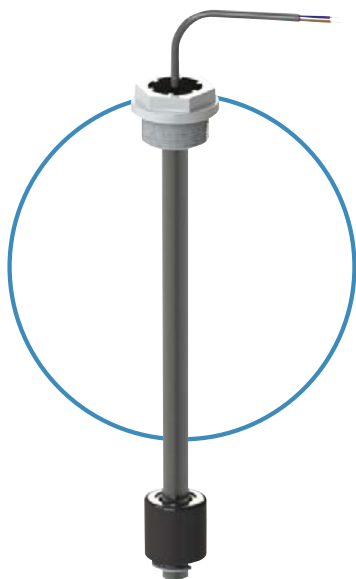


IMRxxx-0xx

SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SHEET



IMRxxx-1xx

SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SHEET




Fissaggio Fixing	Codice Part number
G 1" 1/2 in aisi / alluminio - <i>Stainless steel AISI / aluminium</i>	IMRN ● ○ □ E1
G 1" in plastica - <i>plastic</i>	IMRS ● ○ □ E1
● L. tot. 100÷2000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)	
○ Passo/risoluzione Step/resolution C= 5mm- D=10 mm - V=20 mm - T=30 mm	
□ Uscita resistiva Resistive output A= Pieno/Full 5÷7 ohms / Vuoto/Empty 315 ÷330 ohms B= Pieno/Full 175÷180 ohms / Vuoto/Empty 10÷7 ohms	


Per versioni personalizzate (lunghezze, tipo di fissaggio, valore di resistenza in uscita, connessione elettrica, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.
For customized version (length, type of fixing, value resistance, electrical connection, etc.) please contact our customer service.

Impiego Use	Acqua - Oli minerali-Gasolio-Benzina Water - Mineral oils-Diesel fuel-Petrol
Fissaggio Fixing	Plastica e Inox AISI (a richiesta Alluminio) Plastic and Stainless steel AISI (Aluminium AISI on request)
Stelo Stem	Acciaio - Alluminio Steel - Aluminium
Galleggiante Float	NBR Ø 30 mm
Seeger	AISI 316
O-Ring	NBR
Grado di protezione Protection degree	IP65 con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)


Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,6
Temp. in funzionamento Working temperature	-20°C / +100°C (110°C a richiesta) -20°C / +100°C (110°C on request)
Passo (Risoluzione) Pitch (Resolution)	10/20 mm
Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 see page 16
Segnali in uscita Output signals	Resistivo Resistance values
I tipologia I type	pieno 5÷7 ohms / vuoto 315÷330 ohms full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms
II tipologia II type	pieno 175÷180 ohms / vuoto 10÷7 ohms full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms
Lunghezze Lengths	Lmin = 100 mm - Lmax = 2.000 mm

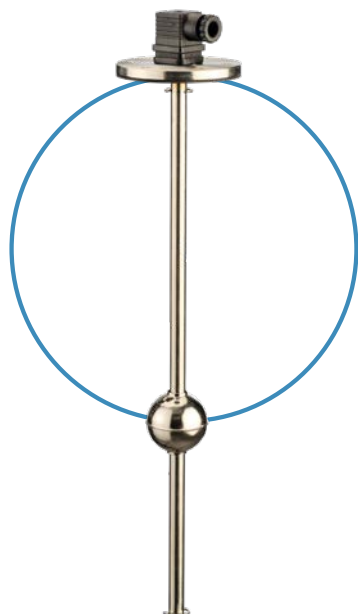

IMRI

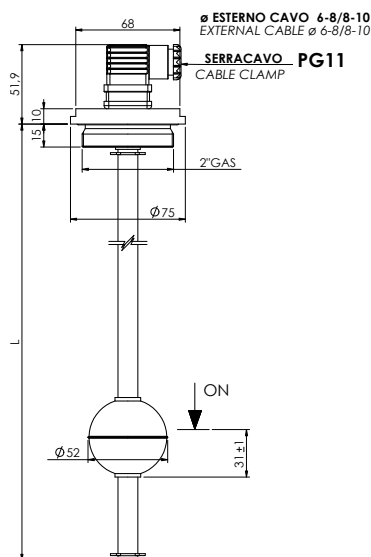


IMRC

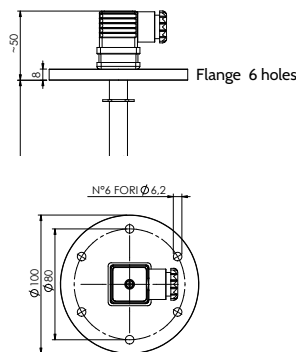


IMRIxxx-0xx IMRCxxx-0xx

SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SHEET



IMRIxxx-1xx IMRCxxx-1xx

SCHEMA ELETTRICO ELECTRICAL SHEET



Fissaggio Fixing	Codice Part number
G 2" in acciaio / steel	IMRI ● ○ □ E1
Flangia inox 6 fori / inox 6 holes flange	IMRC ● ○ □ E1
● = L. tot. 100÷2000 mm in multipli di 50 mm (per versioni personalizzate contattare Euroswitch) L. tot. 100÷2000 mm in multiples of 50 mm (for customized versions contact Euroswitch)	
○ Passo/risoluzione Step/resolution C= 5mm- D=10 mm - V=20 mm - T=30 mm	
□ Uscita resistiva Resistive output A= Pieno/Full 5÷7 ohms / Vuoto/Empty 315 ÷330 ohms B= Pieno/Full 175÷180 ohms / Vuoto/Empty 10÷7 ohms	

Per versioni personalizzate (lunghezze, tipo di fissaggio, valore di resistenza in uscita, connessione elettrica, ecc.) contattare i nostri servizi commerciali.
For customized version (length, type of fixing, value resistance, electrical connection, etc.) please contact our customer service.

Impiego Use	Acqua - Oli minerali - Acidi - Carburanti (fluidi alimentari a richiesta) Water - Mineral Oils - Acids - Fuels (Alimentary liquids on request)
Fissaggio Connection	Raccordo Flangia Inox aisi 304 Stainless steel aisi 304 flange
Stelo Stem	Inox aisi 304 Inox aisi 316 Ø 52 mm
Galleggiante Float	Inox aisi 316 Ø 52 mm Stainless steel aisi 316
Seeger	Inox aisi 316 Stainless steel aisi 316
O-Ring	FKM
Grado di protezione Protection degree	IP65 con connettore a norme UNI EN 175301-803 (DIN43650) IP65 with connector according to UNI EN 175301-803 (DIN43650)

Peso specif. liquido Fluid specific weight	> 0,8
Temp. in funzionamento Working temperature	-20°C / +100°C (110°C a richiesta) -20°C / +100°C (110°C on request)
Passo (Risoluzione) Pitch (Resolution)	10/20 mm
Principi di funzionamento Working principle	vedi pag. 16 see page 16
Segnali in uscita Output signals	Resistivo Resistance values
I tipologia I type	pieno 5÷7 ohms / vuoto 315÷330 ohms full 5÷7 ohms / empty 315÷330 ohms
II tipologia II type	pieno 175÷180 ohms / vuoto 10÷7 ohms full 175÷180 ohms / empty 10÷7 ohms