


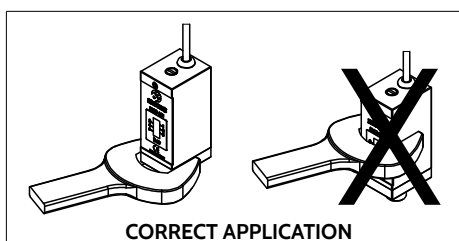




 www.LDA.be - LDA@LDA.be - + 32(0)2-266 13 13



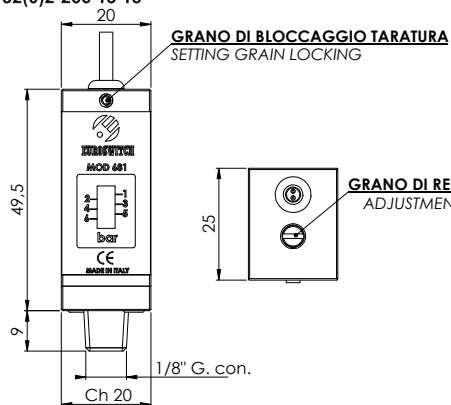


Codice Part number	Filettatura Thread	Campo di regolazione Setting range bar
681 1 3 1 1 1	1/8" gas conico 1/8" ga conical	1 - 6

Fluido di lavoro Medium	Aria Air
Corpo Case	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Attacco filettato Threaded fitting	Ottone Brass
Etichetta Label	Polycarbonato ottico Optical polycarbonate
Connessione elettrica Type of contact	Cavetto PVC sez. 2x0,22 mm² L= 1000 mm PVC cable 2x0,22 mm ² L= 1000 mm
Contatto elettrico Label	Reed SPST NA Reed SPST NO
Max tensione commutabile Max switch voltage	48V
Max corrente commutabile Max switch current	0,5A

Max potenza commutabile Max switch capacity	10W
Max temperatura del fluido Max fluid temperature	60° C
Max pressione di sicurezza Max Overpressure limit	20 bar
Tipo di azionamento Action type	1B
Vita meccanica ed elettrica Mechanical and electrical working life	10⁶
Grado di protezione Protection degree	IP40
Coppia di serraggio Tightening torque	15 - 20 Nm
Peso Weight	~ 95 g

www.LDA.be - LDA@LDA.be - + 32(0)2-266 13 13

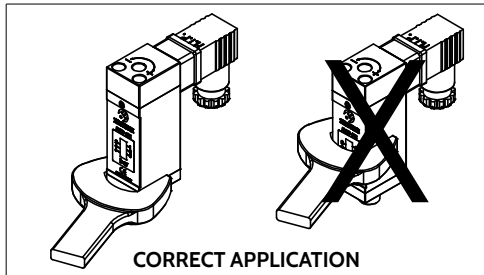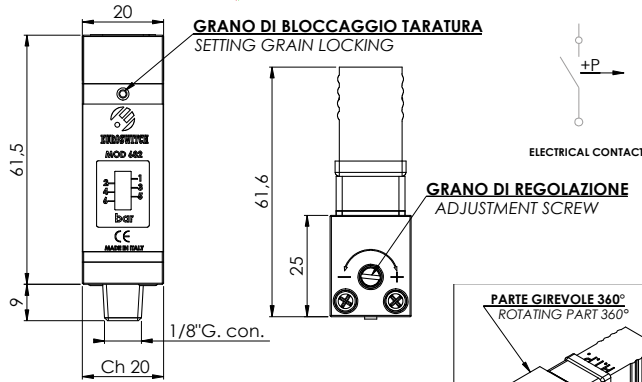

Codice Part number	Filettatura Thread	Campo di regolazione Setting range bar
682 1 3 1 1 1	1/8" gas conico 1/8" ga conical	1 - 6

Fluido di lavoro Medium	Aria Air
Corpo Case	Alluminio anodizzato Anodized aluminium
Attacco filettato Threaded fitting	Ottone Brass
Etichetta Label	Polycarbonato ottico Optical polycarbonate
Connessione elettrica Type of contact	Connettore DIN43650-C int-9,4 Connector DIN43650-C int-9,4
Contatto elettrico Label	Reed SPST NA Reed SPST NO
Max tensione commutabile Max switch voltage	48V
Max corrente commutabile Max switch current	0,5A

Max potenza commutabile Max switch capacity	10W
Max temperatura del fluido Max fluid temperature	60° C
Max pressione di sicurezza Max Overpressure limit	20 bar
Tipo di azionamento Action type	1B
Vita meccanica ed elettrica Mechanical and electrical working life	10 ⁶
Grado di protezione Protection degree	IP40
Coppia di serraggio Tightening torque	15 - 20 Nm
Peso Weight	~ 105 g